



Profile Wireless

Kompletny 2-kanałowy system mikrofonowy



Profile Wireless jest kompletnym kompaktowym systemem mikrofonowym przeznaczonym dla niezależnych twórców treści i wideofilmowców. W jego skład wchodzi: dwukanałowy odbiornik 2,4 GHz, dwa mikrofony z klipsem oraz uniwersalny zestaw akcesoriów montażowych i do połączeń umieszczony w wygodnej do przenoszenia ładowarce o wydłużonym kształcie, która może służyć również jako ręczny mikrofon podczas wywiadów.

WŁAŚCIWOŚCI

- Kompletny zestaw: zawiera 2-kanałowy odbiornik 2,4 GHz, 2 przypinane mikrofony, akcesoria, ładowarkę oraz etui transportowe
- Szybka i łatwa konfiguracja – nie jest wymagana aplikacja
- Wygodna w przenoszeniu ładowarka o wydłużonym kształcie, w której są umieszczone akcesoria, służąca jako mikrofon ręczny.
- Dźwięk z sygnaturą Sennheiser zapewniający najwyższą jakość audio z transmisją bezprzewodową w paśmie 2,4 GHz
- Długi czas pracy akumulatora zapewnia do 7 godzin używania systemu
- 2-kanałowy system 2,4 GHz pozwala na jednoczesne rejestrowanie dwóch źródeł sygnału
- Uniwersalne możliwości: odbiornik i przypinane mikrofony mogą być używane z kamerą, komputerem, urządzeniem mobilnym lub jako mikrofon stołowy
- Pamięć 16 GB w każdym przypinanym mikrofonie zapewnia do 30 godzin wewnętrznego rejestrowania. Rozpoczęcie i zakończenie rejestrowania jest dokonywane z poziomu mikrofonu lub zdalnie z poziomu odbiornika
- Wyjścia z trybem Safety Channel przekazują dźwięk z niższym poziomem głośności w celu uniknięcia obcinania sygnału
- Aktywowanie trybu Backup Recording powoduje automatyczne włączenie rejestrowania wewnętrznego w przypadku słabego sygnału bezprzewodowego
- Dołączony adapter zimnej stopki, złącze USB-C oraz Lightning oraz nagwintowane gniazda montażowe
- Wstępnie sparowane przypinane mikrofony automatycznie łączą się z odbiornikiem, dzięki czemu nie jest konieczne ich każdorazowe konfigurowanie
- Blokowane zewnętrzne złącze 3,5 mm TRS w każdym z mikrofonów do bezpiecznego połączenia z opcjonalnymi mikrofonami lavalier Sennheiser
- Dedykowane wyjście słuchawek do wygodnego monitorowania dźwięku
- Dołączone klipsy oraz magnesy do przypięcia mikrofonu do odzieży
- Ekran OLED odbiornika z czujnikiem żyroskopowym, który automatycznie ustawia orientację wskazań na wyświetlaczu
- Zaprojektowane w Niemczech i wykonane z wyjątkową solidnością

ZAKRES DOSTAWY

Profile Wireless 2-Channel Set (Nr katalogowy 700266)

- Wielofunkcyjna ładowarka z zasobnikiem
- Mały dwukanałowy odbiornik
- Dwa przypinane nadajniki mikrofonowe
- Adapter: USB-C / Lightning / Zimna stopka
- Dwa małe magnesy montażowe
- Dwie owiewki mikrofonowe
- Owiewka do mikrofonu ładowarki
- Spiralny przewód 3,5 mm TRS bez blokady
- Przewód USB-C na USB-C
- Etui ochronne
- Dokumentacja: Przewodnik szybkiego startu, Przewodnik bezpieczeństwa, Karta zgodności



Profile Wireless

Kompletny 2-kanalowy system mikrofonowy

DANE TECHNICZNE

System

Połączenie radiowe	2400 – 2480 MHz
Charakterystyka częstotliwościowa audio	60 – 20000 Hz 110 – 20000 Hz (z aktywnym filtrem dolnozaporowym)
Całkowite zniekształcenia harmoniczne dźwięku	< 1,5%
Stosunek sygnał / szum (SNR) typowo	78,5 dB (A)
Odległość połączenia (LoS)	≤ 245 m
Odległość połączenia (z ograniczeniem przez ciało)	≤ 150 m
Latencja systemu	< 8 ms
Temperatura pracy	-10°C – +45°C
Temperatura ładowania	0°C – +45°C
Wilgotność względna	25 – 95% (bez skraplania)

Odbiornik (RX)

Moc transmisji (wypromieniowana)	< 20 dBm EIRP
Wyjście kamery	Impedancja min. 1 kΩ
Wyjście cyfrowe	USB-C Audio, klasa 2.0 48 kHz / 24-bitowe
Wyjście słuchawek	25 mW (min. impedancja 32 Ω)
Czas pracy	< 7 godzin
Czas ładowania (0 – 100%)	< 2 godziny
Pojemność akumulatora	350 mAh / 1295 mWh
Wymiary	45 × 42 × 19 mm
Masa	30 g (0,07 funta)

Nadajnik (TX)

Koncepcja przetwornika	pojemnościowa
Charakterystyka kierunkowości	wszechkierunkowa
Maks. SPL dla 1 kHz	113 dB SPL
Moc transmisji (wypromieniowana)	< 20 dBm EIRP
Czas pracy	≤ 7 godzin (rejestracja z transmisją) ≤ 14 godzin (rejestracja bez transmisji)
Czas ładowania (0 – 100%)	< 1,5 godziny
Pojemność akumulatora	280 mAh / 1036 mWh
Wymiary	42 × 33 × 21 mm (z klipsem)
Masa	27 g

Ładowarka - Charging Bar (CB)

Zasilanie (USB-C)	USB-C 5 V, maks. 3 A
Czas ładowania (0 – 100%)	< 3 godziny
Pojemność akumulatora	2000 mAh / 7400 mWh
Wymiary	152 × 41 × 55 mm
Masa	198 g / 0,44 funta (290 g / 0,64 funta) (ze wszystkimi elementami)

AKCESORIA


Profile Wireless Charging Bar	Wielofunkcyjna ładowarka z zasobnikiem	Nr katalogowy 700267
Profile Wireless Receiver	Mały dwukanałowy odbiornik	Nr katalogowy 700269
Profile Wireless Transmitter	Nadajnik mikrofonowy z klipsem	Nr katalogowy 700268
Profile Wireless USB-C ADPT	Adapter USB-C	Nr katalogowy 700275
Profile Wireless Lightning	ADPT Adapter Lightning	Nr katalogowy 700273
Profile Wireless Cold Shoe	Adapter zimnej stopki	Nr katalogowy 700274
Profile Wireless Clip Magnet	Mały magnes montażowy	Nr katalogowy 700270
Profile Wireless TX Windscreen	Owiewka mikrofonowa	Nr katalogowy 700271
Profile Wireless CB Windscreen	Owiewka mikrofonu ładowarki	Nr katalogowy 700481
CL 35 TRS w/o Lock	piralny przewód 3,5 mm TRS bez blokady	Nr katalogowy 700272
Profile Wireless Pouch	Pokrowiec ochronny	Nr katalogowy 700276




Profile Wireless

Kompletny 2-kanalowy system mikrofonowy

CHARAKTERYSTYKA CZĘSTOTLIWOŚCIOWA

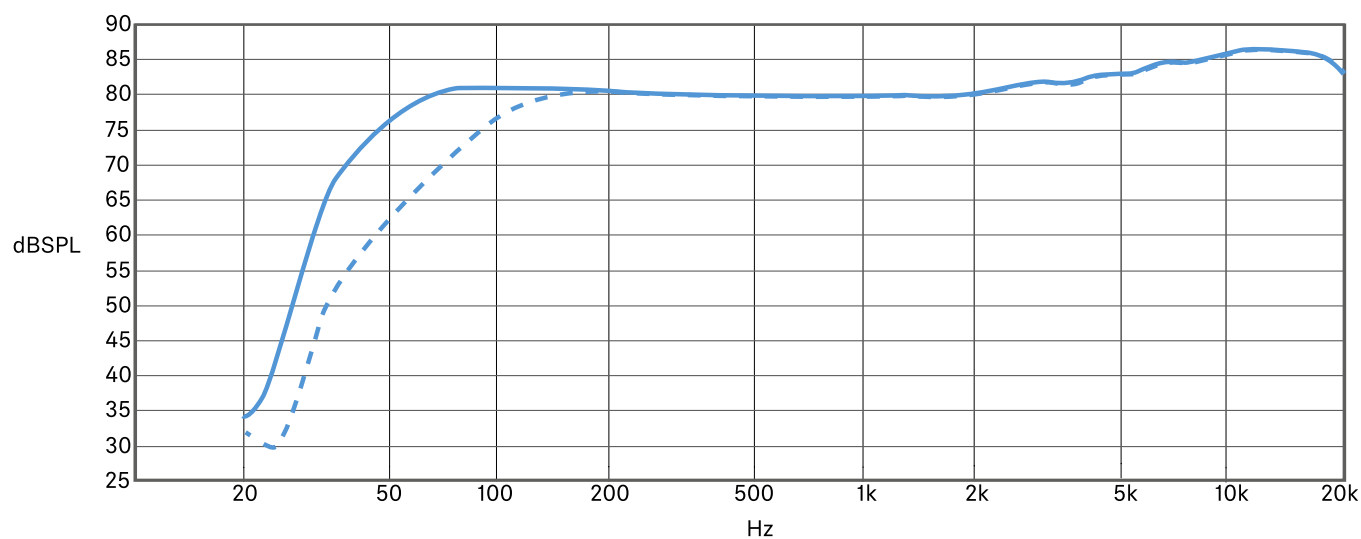

WZÓR BIEGUNOWY

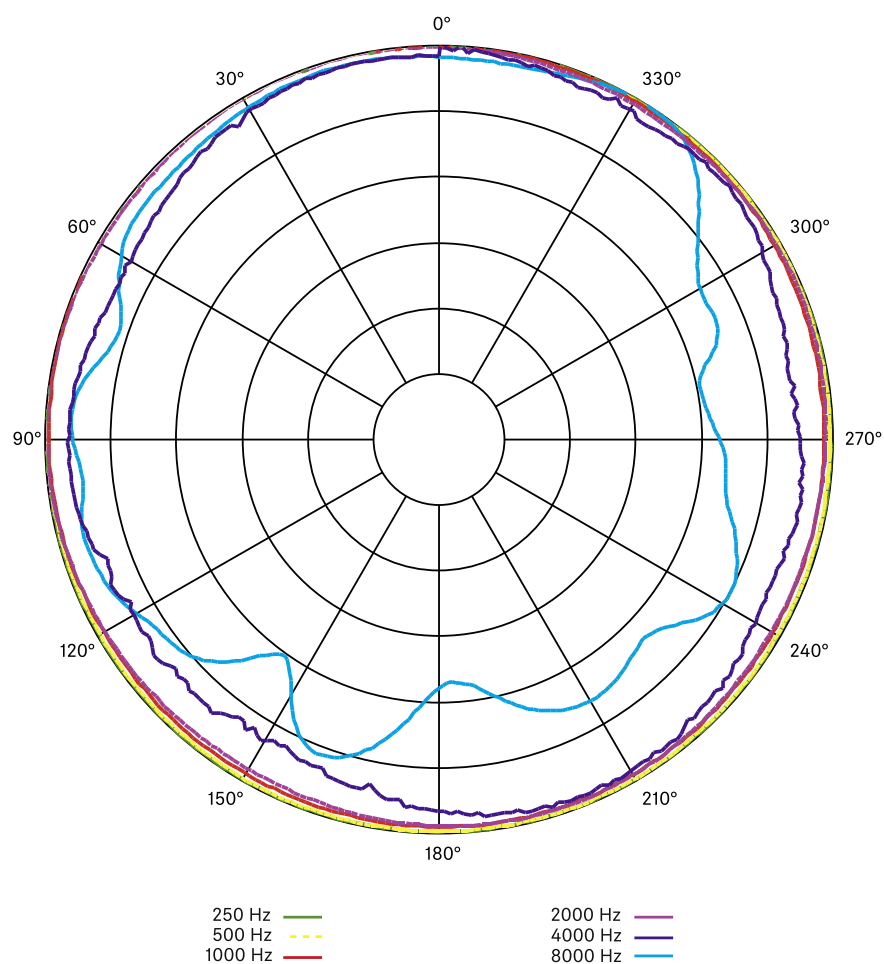




Profile Wireless

Kompletny 2-kanałowy system mikrofonowy

WYMIARY

Ładowarka – Charging Bar

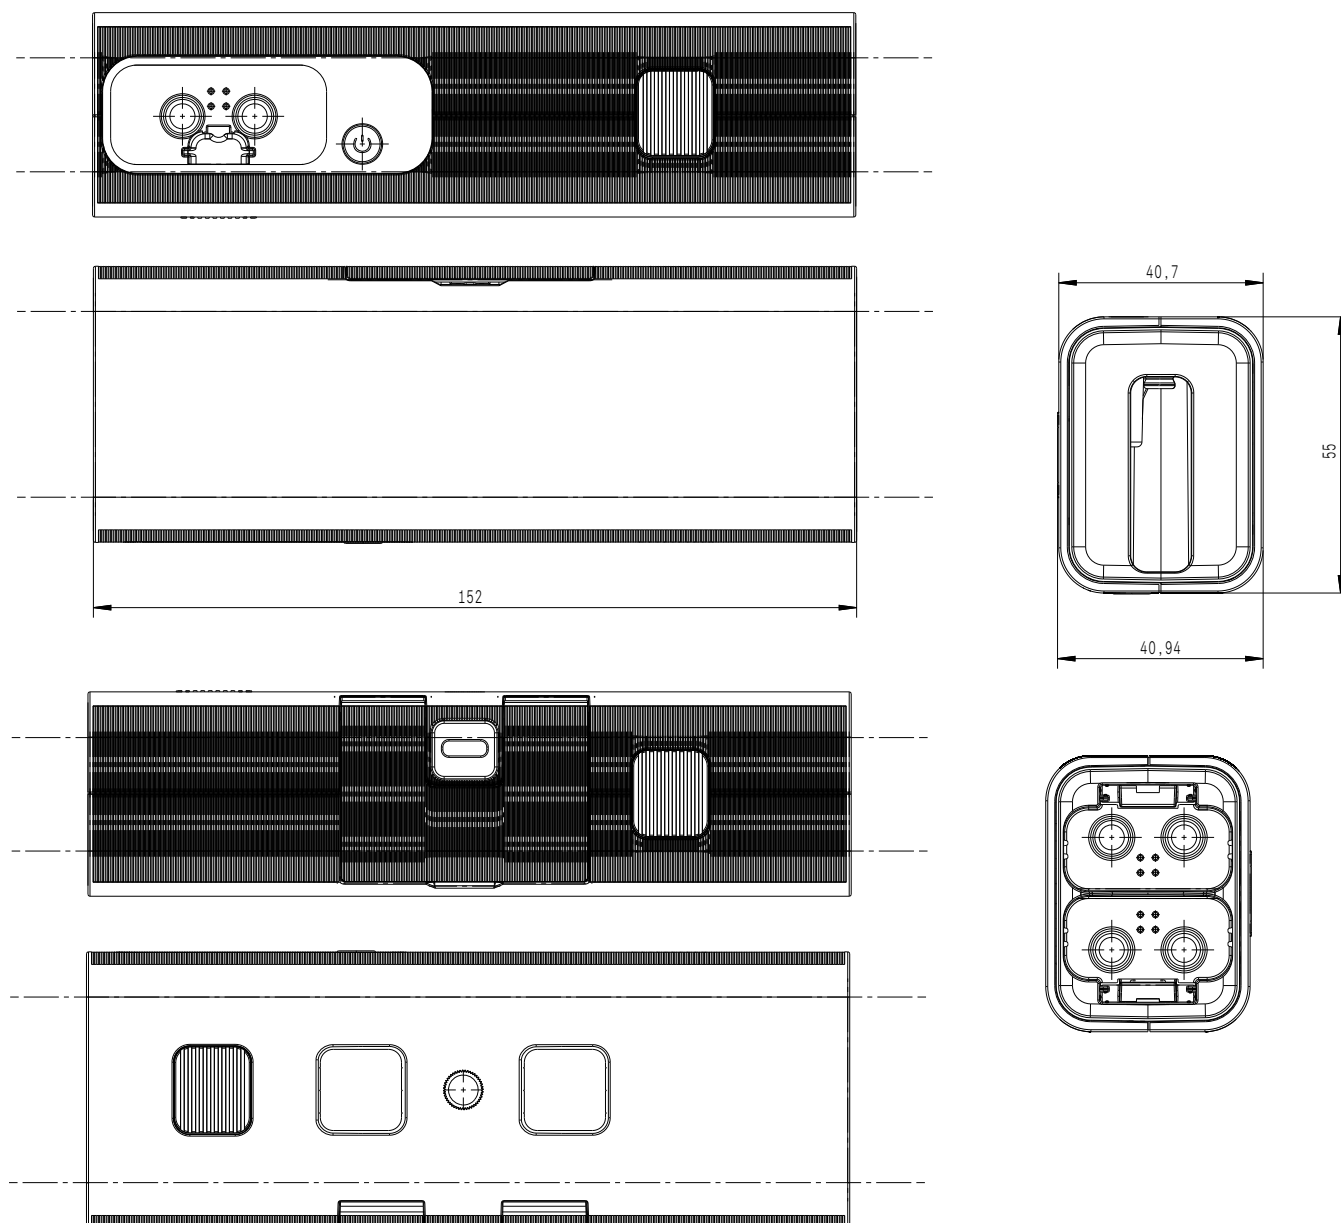




Profile Wireless

Kompletny 2-kanałowy system mikrofonowy

Odbiornik

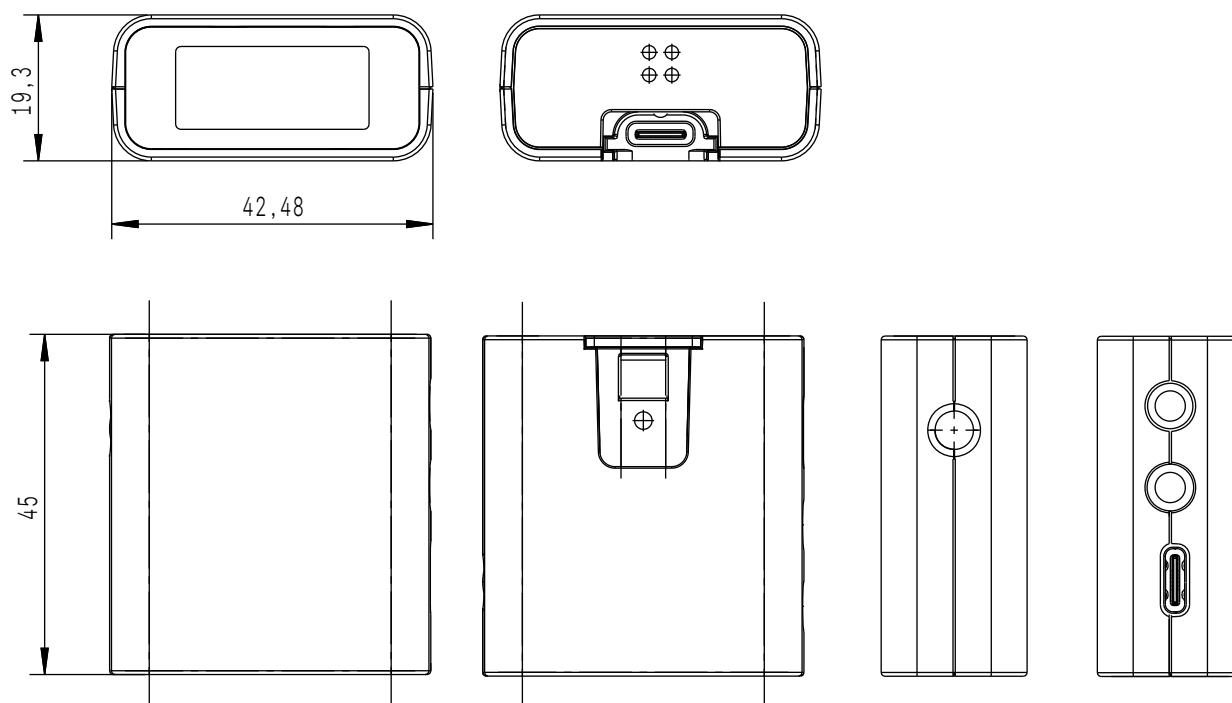

Transmitter

