



Evolution Wireless Digital EW-D SKM-S BASE SET | Zestaw bazowy



Wszechstronny w zastosowaniu i bogaty w funkcje cyfrowy system bezprzewodowy, przeznaczony dla tych osób, które śpiewają, mówią lub grają na instrumentach. Zapewnia on bezproblemowe parowanie elementów systemu oraz zarządzanie ich pracą za pośrednictwem aplikacji EW-D Smart Assist.

Wytrzymały nadajnik ręczny w metalowej obudowie jest znakomicie przygotowany do codziennego użycia na scenie.

WŁAŚCIWOŚCI

- Transmisja sygnału cyfrowego eliminuje szумы, zakłócenia oraz dźwięki wyładowań statycznych
- Transmisja w paśmie UHF znacznie zwiększa zasięg, niezawodność oraz skalowalność systemu
- Aplikacja mobilna usprawnia konfigurację oraz obsługę systemu, a także zastępuje korzystanie ze skomplikowanego menu
- Zautomatyzowana konfiguracja tworzy niezawodne połączenia przy minimalnym wysiłku i w bardzo krótkim czasie
- W danym zakresie częstotliwości może pracować do 24 systemów bezprzewodowych z użyciem do 2240 wybieralnych częstotliwości
- Litowo-jonowy zestaw akumulatorowy zapewnia pracę do 12 godzin (do 8 godzin pracy przy zasilaniu bateriami AA)
- Szerokość pasma 56 MHz umożliwia utworzenie do 90 kanałów
- Zakres dynamiki nadajnika wynoszący 134 dB pozwala zachować każdy szczegół dźwięku nawet podczas najbardziej dynamicznych występów

ZAKRES DOSTAWY

- odbiornik w obudowie rack EW-D EM
- nadajnik ręczny EW-D SKM-S
- uchwyt mikrofonu MZQ 1
- dwie anteny prętowe
- zasilacz sieciowy z adapterami do gniazd
- zestaw do montażu w racku
- 4 nóżki gumowe
- przewodnik szybkiego startu
- przewodnik dotyczący bezpieczeństwa
- karta deklaracji producenta



Evolution Wireless Digital

EW-D SKM-S BASE SET | Zestaw bazowy

WARIANTY PRODUKTU

EW-D SKM-S BASE SET (Q1-6)	470,2 - 526 MHz	Art. nr 508760
EW-D SKM-S BASE SET (R1-6)	520 - 576 MHz	Art. nr 508761
EW-D SKM-S BASE SET (R4-9)	552 - 607,8 MHz	Art. nr 508762
EW-D SKM-S BASE SET (S1-7)	606,2 - 662 MHz	Art. nr 508763
EW-D SKM-S BASE SET (S4-7)	630 - 662 MHz	Art. nr 508764
EW-D SKM-S BASE SET (S7-10)	662 - 693,8 MHz	Art. nr 508765
EW-D SKM-S BASE SET (U1/5)	823,2 - 831,8 MHz & 863,2 - 864,8 MHz	Art. nr 508766
EW-D SKM-S BASE SET (V3-4)	925,2 - 937,3 MHz	Art. nr 508768
EW-D SKM-S BASE SET (Y1-3)	1785,2 - 1799,8 MHz	Art. nr 508769

AKCESORIA

EW-D ASA (Q-R-S)	Aktywny rozdzielacz sygnału antenowego	470 - 694 MHz	Art. nr 508879
EW-D ASA (T-U-V-W)	Aktywny rozdzielacz sygnału antenowego	694 - 1075 MHz	Art. nr 508880
EW-D ASA (X-Y)	Aktywny rozdzielacz sygnału antenowego	1350 - 1805 MHz	Art. nr 508881
EW-D ASA CN/ANZ (Q-R-S)	Aktywny rozdzielacz sygnału antenowego	470 - 694 MHz	Art. nr 508998
EW-D AB (Q)	Wzmacniacz antenowy	470 - 550 MHz	Art. nr 508873
EW-D AB (R)	Wzmacniacz antenowy	520 - 608 MHz	Art. nr 508874
EW-D AB (S)	Wzmacniacz antenowy	606 - 694 MHz	Art. nr 508875
EW-D AB (U)	Wzmacniacz antenowy	823 - 865 MHz	Art. nr 508876
EW-D AB (V)	Wzmacniacz antenowy	902 - 960 MHz	Art. nr 508877
EW-D AB (Y)	Wzmacniacz antenowy	1785 - 1805 MHz	Art. nr 508878
ADP UHF (470 - 1075 MHz)	Pasywna antena kierunkowa	470 - 1075 MHz	Art. nr 508863
BA 70	Zestaw akumulatorowy dla SK oraz SKM-S		Art. nr 508860
L 70 USB	Ładowarka do zestawu akumulatorowego BA 70		Art. nr 508861
EW-D CHARGING SET	Ładowarka USB L 70 oraz 2 zestawy akumulatorowe BA 70		Art. nr 508862
EW-D COLOR CODING SET	Kolorowe etykiety identyfikacji połączenia bezprzewodowego dla EM, SKM-S, SK		Art. nr 508989
EW-D SK COLOR CODING	Kolorowe etykiety identyfikacji połączenia bezprzewodowego dla SK		Art. nr 508990
EW-D SKM COLOR CODING	Kolorowe etykiety identyfikacji połączenia bezprzewodowego dla SKM-S		Art. nr 508991
EW-D EM COLOR CODING	Kolorowe etykiety identyfikacji połączenia bezprzewodowego dla EM		Art. nr 508992



Evolution Wireless Digital EW-D SKM-S BASE SET | Zestaw bazowy

KOMPATYBILNOŚĆ Z MIKROFONAMI

Kartridże mikrofonowe kompatybilne z nadajnikiem ręcznym EW-D SKM-S

MMD 835-1	Kartridż mikrofonu dynamicznego o kardiodalnej charakterystyce kierunkowości
MMD 845-1	Kartridż mikrofonu dynamicznego o superkardiodalnej charakterystyce kierunkowości
MME 865-1	Kartridż mikrofonu ze wstępnie spolaryzowanym przetwornikiem pojemnościowym o superkardiodalnej charakterystyce kierunkowości
MMD 935-1	Kartridż mikrofonu dynamicznego o kardiodalnej charakterystyce kierunkowości
MMD 945-1	Kartridż mikrofonu dynamicznego o superkardiodalnej charakterystyce kierunkowości
MMK 965-1	Kartridż mikrofonu pojemnościowego z przełączalną kardiodalną lub superkardiodalną charakterystyką kierunkowości
MMD 42-1	Kartridż mikrofonu dynamicznego o wszechkierunkowej charakterystyce kierunkowości
Neumann KK 204	Kartridż mikrofonu pojemnościowego o kardiodalnej charakterystyce kierunkowości
Neumann KK 205	Kartridż mikrofonu pojemnościowego o superkardiodalnej charakterystyce kierunkowości
MM 435	Kartridż mikrofonu dynamicznego o kardiodalnej charakterystyce kierunkowości
MM 445	Kartridż mikrofonu dynamicznego o superkardiodalnej charakterystyce kierunkowości
ME 9002	Kartridż mikrofonu ze wstępnie spolaryzowanym przetwornikiem pojemnościowym o charakterystyce wszechkierunkowej
ME 9004	Kartridż mikrofonu ze wstępnie spolaryzowanym przetwornikiem pojemnościowym o kardiodalnej charakterystyce kierunkowości
ME 9005	Kartridż mikrofonu ze wstępnie spolaryzowanym przetwornikiem pojemnościowym o superkardiodalnej charakterystyce kierunkowości



Evolution Wireless Digital

EW-D SKM-S BASE SET | Zestaw bazowy

DANE TECHNICZNE

System

Zakresy częstotliwości połączenia audio	Q1-6	470,2 - 526 MHz
	R1-6	520 - 576 MHz
	R4-9	552 - 607,8 MHz
	S1-7	606,2 - 662 MHz
	S4-7	630 - 662 MHz
	S7-10	662 - 693,8 MHz
	U1/5	823,2 - 831,8 MHz & 863,2 - 864,8 MHz
	V3-4	925,2 - 937,3 MHz
	Y1-3	1785,2 - 1799,8 MHz
Bluetooth® Low Energy (BLE) – zakres częstotliwości	2402 - 2480 MHz	
Charakterystyka częstotliwościowa dźwięku	20 Hz - 20 kHz (-3 dB) @ 3 dBfs	
Całkowite zniekształcenia harmoniczne dźwięku (THD)	≤ -60 dB dla 1 kHz @ poziomie wejściowym -3 dBfs	
Temperatura pracy	-10°C - +55°C (14°F - 131°F)	
Wilgotność względna	5 - 95% (bez kondensacji)	

EW-D EM (Odbiornik w obudowie rack)

Napięcie wejściowe	11 - 13 V ~
Natężenie wejściowe	≤ 300 mA
Moc transmisji (wypromieniowana)	BLE: maks. 10 mW EIRP
Poziom wyjściowy dźwięku	18 dBu maks.
Wymiary	212 × 44 × 189 mm
Masa	około 1000 g (bez anten i zasilacza)

Zestaw w opakowaniu

Wymiary	405 × 350 × 73 mm
Masa	2,9 kg

EW-D SKM-S (Nadajnik ręczny)

Napięcie wejściowe	2,0 – 4,35 V
Natężenie wejściowe	< 300 mA
Zasilanie	2 baterie AA 1,5 V (alkaliczne) lub zestaw akumulatorowy BA 70
Wykorzystywana szerokość pasma	200 kHz
Moc transmisji (wypromieniowana)	Połączenie audio: 10 mW ERP (Pasma Y1-3: 12 mW ERP) BLE: maks. 10 mW EIRP
Wymiary (ø × L)	50 × 268 mm (z kartridżem mikrofonowym MMD 835)
	40 × 200 mm (bez kartridża mikrofonowego)
Masa (bez baterii)	około 304 g (z kartridżem mikrofonowym MMD 835)
	około 195 g (bez kartridża mikrofonowego)




Evolution Wireless Digital

EW-D SKM-S BASE SET | Zestaw bazowy

WYMIARY

EW-D EM

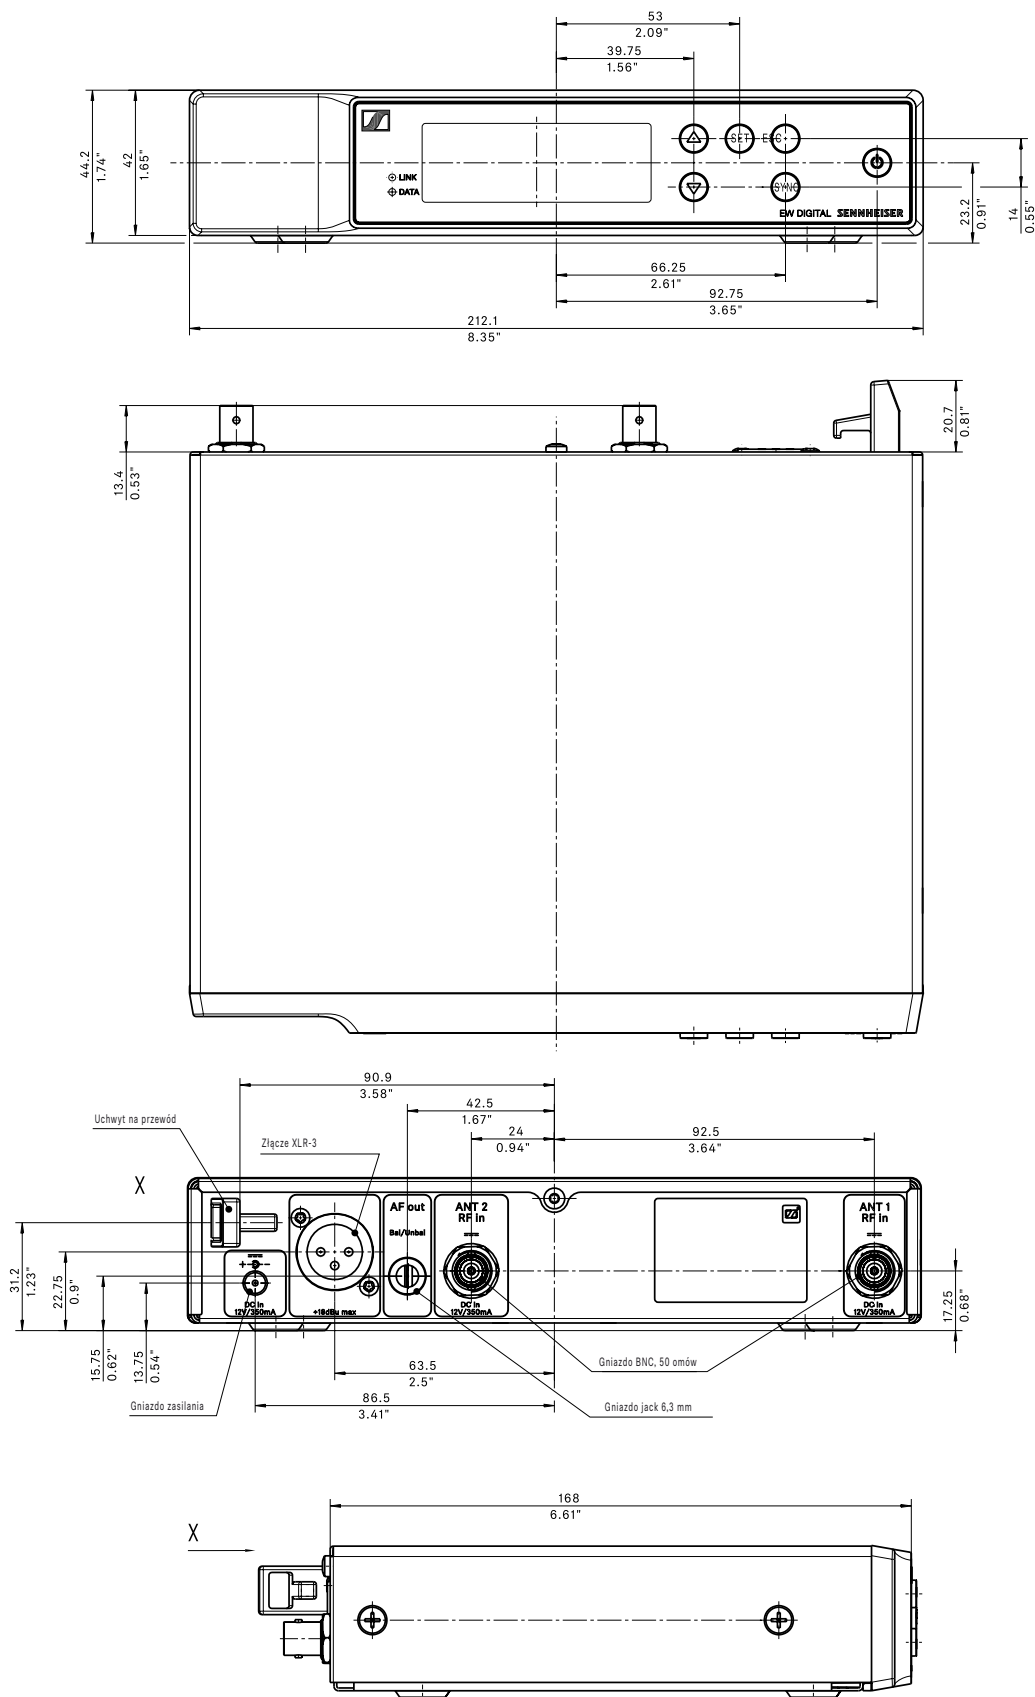



Evolution Wireless Digital EW-D SKM-S BASE SET | Zestaw bazowy

WYMIARY

EW-D SKM-S

