

Opis

E 865 jest wysokiej klasy profesjonalnym mikrofonem wokalem z przetwornikiem pojemnościowym.



Dane techniczne

Rodzaj przetwornika pojemnościowy ze stałą polaryzacją
Charakterystyka kierunkowości superkardioidalna
Pasma przenoszenia m.cz. 40 – 20 000 Hz
Skuteczność w polu swobodnym (1 KHz) 3 mV/ Pa
Impedancja znamionowa 200 Ω
Min. impedancja obciążenia 1 k Ω
Zastępczy poziom szumów 29 dB-A
Max. poziom ciśnienia akustycznego ... 150 dB SPL (1 kHz, k=6 %)
Zasilanie Phantom 12-48 V/ 3 mA
Wymiary \varnothing 47 x 193 mm
Masa 311 g



Cechy

- Obudowa metalowa
- Czyste brzmienie z dużą siłą przebicia dzięki optymalnemu uwydatnieniu zakresu prezencji
- Ekstremalna odporność na sprzężenia akustyczne
- Bardzo wysokie tłumienie hałasów obudowy
- Przetwarzanie bez zniekształceń najwyższych poziomów ciśnienia akustycznego
- Wyposażenie: E 865 mikrofon
MZQ 800 uchwyt mikrofonowy
pokrowiec

Wybrane opcjonalne akcesoria

- MZW 1 osłona przeciwwietrzna, kolor antracyt

Art. nr 004839

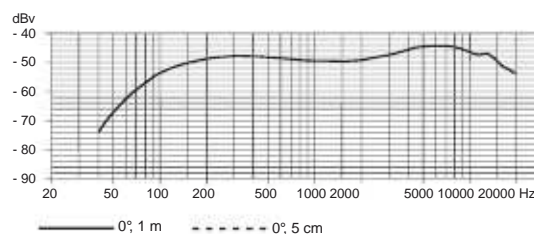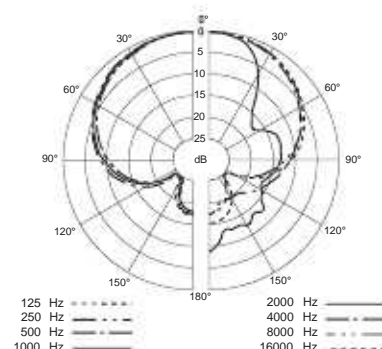

Opis uzupełniający

Profesjonalny mikrofon wokalem o charakterystyce superkardioidalnej. Pasmo przenoszenia 40 Hz - 20 kHz, skuteczność w polu swobodnym 3 mV/Pa, impedancja znamionowa 200 Ω , min. impedancja obciążenia 1 k Ω , wymiary \varnothing 47 x 193 mm, masa 311 g.